


MONZA

Il piccolo trio più grande che c'è!



MANUALE D'ISTRUZIONI

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro



1. LISTA DEI COMPONENTI

1	Seggiolino auto	1 pezzo
2	Telaio	1 pezzo
3	Seduta	1 pezzo
4	Navicella	1 pezzo
5	Adattatori	2 pezzo
6	Ruote posteriori	2 pezzi
7	Ruote anteriori	2 pezzi
8	Barra di sicurezza	1 pezzo
9	Navicella	1 pezzo





2. COME APRIRE IL PASSEGGINO

2a. Solleva il maniglione del passeggino come nella figura 2a.

2b. Quando il passeggino è aperto come nella figura 2b, sentirai il “click” da entrambi i lati del passeggino: verifica che il passeggino sia bloccato nella posizione di sicurezza prima di utilizzarlo



2a



2b

3. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE POSTERIORI

3a. Per montare le ruote posteriori: afferra la parte centrale della ruota, inserisci il perno della ruota nel foro del supporto di plastica come da figura 3a fino al bloccaggio, ripeti l'operazione per l'altra ruota.



3a

3b. Per smontare le ruote posteriori: premi il tasto di bloccaggio posto sul supporto in plastica e sfila verso l'esterno la ruota, ripeti l'operazione per l'altra ruota.



3b



4. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI


4a. Per montare le ruote anteriori: prendi la forcella della ruota anteriore, inserisci il perno verticale nel foro del supporto di plastica come da figura 4 a fino a bloccarla, ripeti l'operazione per l'altra ruota.

4b. Per smontare le ruote anteriori: premi il tasto di bloccaggio posto sul supporto in plastica e sfilala verso il basso la ruota, ripeti l'operazione per l'altra ruota.

5a. Rotazione delle ruote 360°: solleva il pulsante sulle ruote frontali per bloccare la rotazione, abbassa il pulsante per sbloccarla come foto 5a.

5b. Frenare il passeggino: abbassa il pedale del freno per frenare, sollevalo per sbloccare come immagine 5b.

ATTENZIONE: tieni sempre il freno bloccato mentre inserisci il bimbo nel passeggino e quando lo fai scendere.

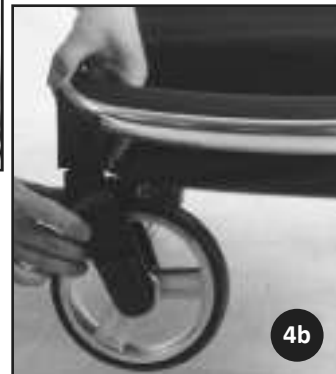

6. MONTAGGIO DELLA SEDUTA

Sia nella posizione fronte mamma che fronte strada, quando monti la seduta, come figura 6, verifica che faccia click a garanzia di averla montata nella posizione sicura.

7a. Montaggio della barra di sicurezza: inserisci la barra di sicurezza in entrambi i lati come in figura 7a


NOTE: assicurati che la barra di sicurezza sia bloccata quando senti il click

7b. Smontaggio della barra di sicurezza: schiaccia il bottone come nella figura 7b per rimuovere la barra di sicurezza.

8a. Montaggio della capotta: inserisci gli attacchi in plastica della struttura della capotta sui lati della seduta come da figura 8a

8b. Apertura e chiusura della capotta: estendi o richiudi la capotta come da figura 8b

9. Maniglione telescopico: Premi il pulsante nel centro del maniglione e regola all'altezza desiderata come figura 9





10a. Regolazione della pedaliera: premi contemporaneamente i pulsanti laterali come da foto 10 per regolare la pedaliera nelle 3 posizioni

11a. Schienale regolabile: solleva la leva come da foto 11a per regolare lo schienale in 3 posizioni da seduto a sdraiato come foto 11b.



12a. Seduta reversibile: tira verso l'alto le maniglie della seduta come in foto 12a, quindi monta la seduta nella posizione opposta al senso di marcia come foto 12b, inserendola sulla struttura



13. Chiusura del passeggino: con la seduta fronte strada, abbassare completamente il maniglione come foto 13a, ripiega la seduta verso il maniglione come foto 13b, impugna la maniglia posta sotto il sedile, schiacciare contemporaneamente col pollice il tasto di sicurezza come foto 13c, alzare il passeggino verso l'alto facilitando la rotazione della seduta come foto 13d.

Con seduta fronte mamma, abbassare completamente il maniglione come foto 13e, ripiegare lo schienale verso il maniglione foto 13f, impugna la maniglia posta sotto il sedile, schiacciare contemporaneamente col pollice il tasto di sicurezza come foto 13g, alzare il passeggino verso l'alto facilitando la rotazione della seduta come foto 13h.

PRECAUZIONI: prima di chiudere assicurati che il maniglione sia nella posizione più bassa in modo che non tocchi terra.





14. *Montaggio del seggiolino auto gruppo 0+ GROUP*

IMPORTANTE: inserisci il freno prima di montare il seggiolino.

Rimuovi la seduta dalla struttura come nella figura 14a
Inserisci gli adattatori sulla struttura come nella figura 14b,
sentirai un click a conferma del corretto inserimento.

NOTE: Gli adattatori alti sono da utilizzare esclusivamente per il seggiolino auto.


ATTENZIONE: Prima dell'utilizzo verifica che gli adattatori siano ben ancorati

14e. *Rimozione del seggiolino auto gruppo 0+ GROUP*

ATTENZIONE: Inserisci il freno prima di smontare il seggiolino.

Per rimuovere il seggiolino con gli adattatori dalla struttura, schiaccia contemporaneamente le leve sugli adattatori come figura 14e e solleva il seggiolino.

Per rimuovere gli adattatori dal seggiolino schiaccia i bottoni posti alle estremità del seggiolino.



ATTENZIONE: manuale, regole di manutenzione, avvertenze e garanzie del seggiolino sono situate (cucite) sul seggiolino stesso.

15a-f. *Montaggio della navicella*

Per aprire la navicella rimuovi materasso e rivestimento e spingi verso l'esterno le barre fino a che si bloccano sugli appositi ganci (foto 15a-15e): sentirai un click quando si bloccano.

ATTENZIONE: La navicella è realizzata per bambino fino a 6 mesi o di peso fino a 9 kg che non stanno seduti, né si girano o si sollevano autonomamente.

È necessario quindi terminare il suo utilizzo, nel momento in cui il bambino raggiunge l'autonomia nello star seduto, girarsi e sollevarsi.





15g. *Rimuovere la navicella*

IMPORTANTE: Inserisci il freno prima di rimuovere la navicella.

Per rimuovere la navicella, premi simultaneamente i tasti laterali sugli adattatori e solleva verso l'alto figura 15g

16a-b. *Uso delle cinghie di sicurezza del passeggino*



16a-16b. *Ci sono 2 posizioni delle cinghie di sicurezza:*

una per bambini oltre i 6 mesi, l'altra per bambini fino a 6 mesi (la più bassa)

16c. *Uso della fibbia di sicurezza*

Premi il blocco di chiusura delle cinghie nella parte centrale, come in figura 16c

È possibile regolare la lunghezza delle cinghie premendo il blocco di chiusura delle cinghie da entrambi i lati.

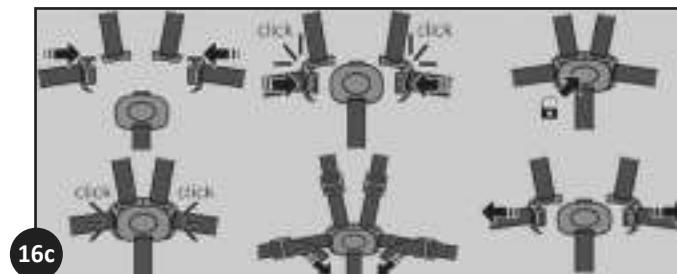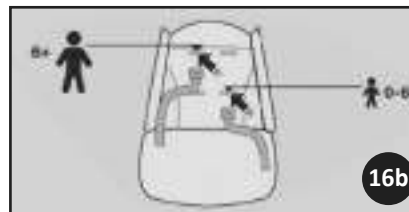



AVVERTENZA: Non utilizzare materassi aggiuntivo a quello in dotazione di altezza superiore a 15 mm

La capotta della navicella ha 4 diverse posizioni di inclinazione: per regolarla schiaccia simultaneamente i bottoni alla base del maniglione di trasporto fino alla posizione desiderata: la struttura della capotta è anche maniglione di trasporto, quindi è necessario bloccarlo sulla posizione più alta per poter trasportare la navicella.

ATTENZIONE: La navicella deve essere montata esclusivamente nella posizione fronte mamma, opposta al senso di marcia (la persona che spinge il passeggino deve avere il bambino di fronte)

IMPORTANTE: inserisci il freno prima di montare la navicella. Rimuovi la seduta dalla struttura , Inserisci gli adattatori sulla struttura come nella figura 15f, sentirai un click a conferma del corretto inserimento.

ATTENZIONE: Prima dell'utilizzo verifica che la navicella sia ben ancorata

ATTENZIONE:

WARNING: bloccare sempre il freno quando si fa salire il bimbo sul passeggino

WARNING: lasciare il bambino incustodito può creare situazioni di pericolo

WARNING: prima dell'utilizzo verificare che tutti i meccanismi siano adeguatamente bloccati

WARNING: il prodotto non è ideato per correre o pattinare

WARNING: il passeggino è ideato per il trasporto di un solo bimbo

WARNING: il passeggino è ideato per il trasporto di bambini 0-36 mesi e peso massimo 18 kg

WARNING: non lasciare il passeggino su superfici pendenti nemmeno con i freni inseriti

WARNING: non utilizzare il passeggino se un componente è danneggiato

WARNING: durante il montaggio e lo smontaggio assicurati che il bambino sia tenuto alla distanza di sicurezza

WARNING: inserire sempre il freno durante le soste.

WARNING: peso massimo del cestello portaoggetti 3 kg

WARNING: peso massimo della borsa 2 kg

WARNING: borse o oggetti appesi al maniglione possono comprometterne la stabilità

WARNING: usare solo parti originali del prodotto garantite dal produttore

WARNING: non utilizzare il passeggino sulle scale

WARNING: tenere il passeggino lontano dai bambini



Distribuzione

Via Gerolamo Borgazzi, 188 - 20900 Monza (MB) - 039 9005274

www.realbabydistribuzione.com

info@realbaby.it - ordini@realbaby.it - assistenza@realbaby.it